


### Kurzbeschreibung

- mehrstufige Unterwassermotorpumpe
- In Übereinstimmung mit den MEI-Richtlinien zur Energieeffizienz, die 2024 in Kraft treten
- Dauerbetrieb geeignet
- Schaltautomat in Pumpe integriert
- Automatischer Reset nach Trockenlauf
- 15 m Anschlusskabel H07RNF mit Schutzkontaktstecker
- Druckstutzen in 1" Innengewinde plus Multiadapter
- Saugstutzen mit 1" Innengewinde, für Schwimmende Entnahme
- 1" Schwimmende Entnahme TWIST mit 1 m Saugschlauch
- Eintauchtiefe 15 m



### Pumpenkennlinie

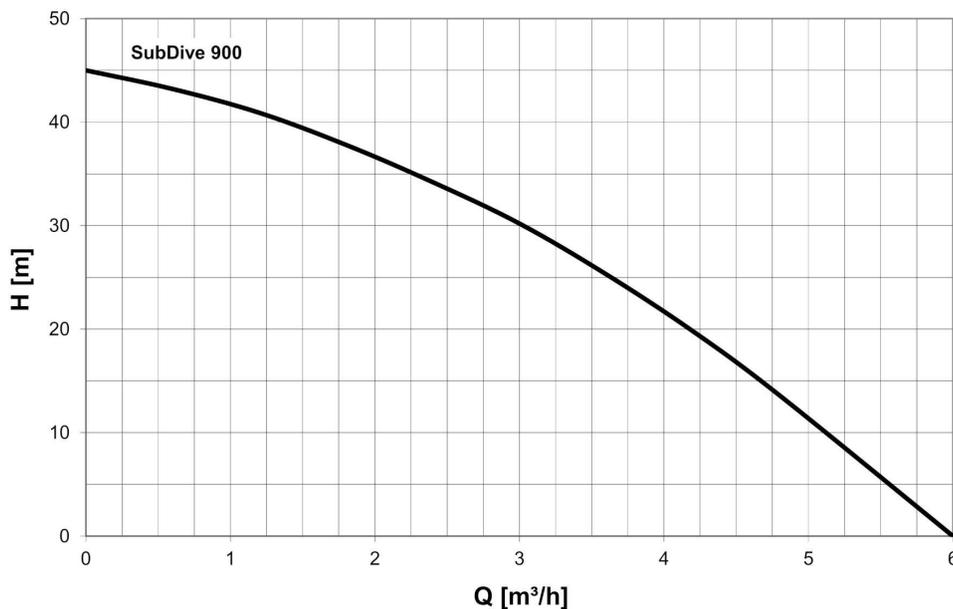

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  und einer Dichte von  $1.000 \text{ kg/m}^3$ .


### Anschlussschema



Dieses Schema zeigt die SubDive in Kombination mit einer Zapfsäule zur Gartenbewässerung. In diesem Aufbau braucht keine Leitung bis ins Haus verlegt werden, nur die Stromleitung muss, wenn keine Steckdose im Garten ist, bis ins Haus verlegt werden.

### Einbaumaße, Elektrische- / Betriebsdaten

Förderstrom $Q_{\max.}$ :	6 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe $H_{\max.}$ :	45,8 m
max. Tauchtiefe:	12 m
max. Anlagenhöhe:	20 m
Einsatz-Temperatur:	+ 0°C bis + 40°C
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz
Nennstrom (1~230V):	4,2 A
Kondensator:	12,5 µF
Motorleistung:	900 W
Drehzahl:	2900 min <sup>-1</sup>
Schutzklasse:	IP 68
Motorisoliationsklasse:	F
Druckstutzen:	1" IG
Saugstutzen:	1" IG
Gewicht:	11 kg

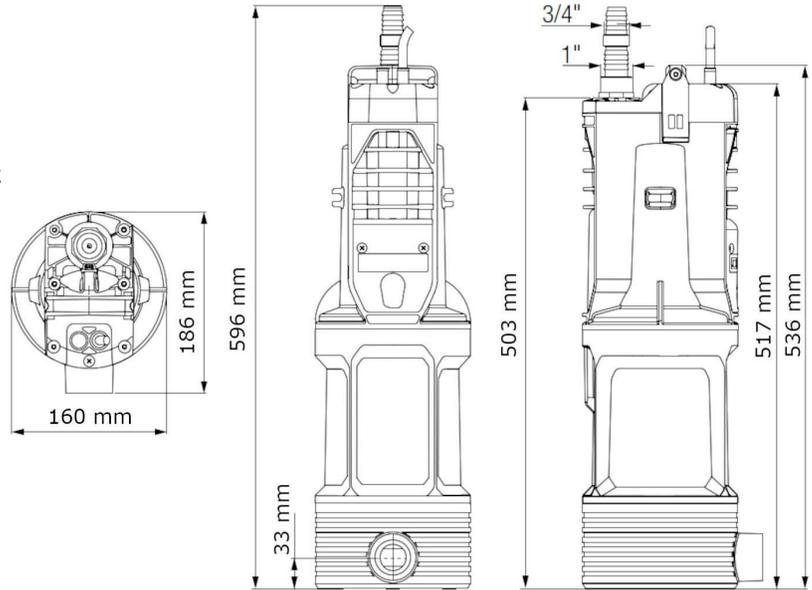

Art.Nr.	Bezeichnung
810043	SubDive 900 mit Schwimmender Entnahme

### Zubehör



#### Tauchpumpen Revisions-Set

Art. Nr. 810477

Zur Befestigung und Revision von Tauchpumpen inkl.:

- 1 x 4 m Edelstahlseil 2,5 mm
- 2 x Seilklemme 4 mm
- 1 x Schraube mit Öse und Dübel

#### Gartenpaket-Anschluss-Set

Art. Nr. 812111

- 1 x Tauchpumpen Revisions-Set
- 10 m Druckschlauch
- 1 x Schlauchtülle 1"
- 1 x Schlauchtülle 3/4"
- 2 x Edelstahl Schlauchschelle 1"
- 1 x Hinweisaufkleber Symbol (kein Trinkwasser)



#### Gartenstele aus Aluminium als Wasserzapfstelle inkl. Bodenbefestigungssatz Premium

Art. Nr. 813078

- Höhe: 1200 mm
- Form: OVAL
- Zapfhahn: 1/2"
- Eingangsseitig 1/2" Überwurf von Panzerschlauch
- Inklusive Schlauchhalter



Weitere Informationen finden Sie auf [www.dehoust.com](http://www.dehoust.com)  
**Artikelnummer einfach im Suchfeld eingeben.**

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Regenwassernutzungsanlagen sind meldepflichtig, bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.