



NEU

**IHR GEHEIMNIS
UNTERM DACH**

Erleben Sie maximale
Flexibilität mit der
Luft/Wasser-Wärmepumpe
Paros

LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE
Paros



HÖCHSTE
ENERGIEEFFIZIENZ



MAXIMALE
FLEXIBILITÄT



BESTE
SCHALLWERTE



UMWELTFREUNDLICHE
TECHNOLOGIE



UMFANGREICHES
ZUBEHÖR



Entdecken Sie eine nie dagewesene Flexibilität mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros



NEU

- *maximale Flexibilität*
- *extrem leise*
- *super kompakt*
- *Heizen, Kühlen und Warmwasser*

Ihr gut gehütetes Geheimnis unterm Dach

Die neue invertergeführte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe Paros ist so leise und flexibel in der Aufstellung, dass sie Ihnen bei der Wohnraumplanung eines Gebäudes komplett neue Möglichkeiten bietet.

Dank der exklusiven Dachdurchführung und -Abdeckung ist Paros die erste Wärmepumpe, mit der Sie regelrecht durchs Dach gehen können. Auf dem Dachboden installiert, ist sie von außen kaum sichtbar und wird zu Ihrem kleinen Geheimnis auf dem Dachboden – wo sich bekanntlich die größten Schätze verstecken.

Variable Innenaufstellung für mehr Platz im Garten

Ganz egal, wo sie Paros installieren – ob Keller, Hauswirtschaftsraum, oder unterm Dach, mit der Paros verwandeln Sie jeden ungenutzten Raum in eine Haustechnikzentale und verschenken keinen wertvollen Wohnraum oder Gartennutzfläche.

Alle Vorteile auf einen Blick

- + Variable und platzsparende Innenaufstellung dank flexibler Luftkanäle und exklusiver Dach-/Wanddurchführung
- + Kompakte Monoblockbauweise ohne Außengerät – keine Lärmbelästigung der Nachbarn
- + Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung bis 60 °C mit Luxus-Warmwasserboost-Funktion
- + Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- + Extrem leise mit einem Schalleistungspegel von 48 dB(A) außen und 45 dB(A) im Nachtmodus bei A-7/W35
- + Einfach zu installierendes All-in-One-System mit Hydraulikstation, Hydraulikmodul oder Wandregler
- + Mit alpha web und alpha control App jederzeit komfortabel regelbar
- + Umweltfreundliches Kältemittel R454B mit niedrigem GWP (466)
- + Für Neu- und Bestandsgebäude z.B. als Hybridanlage mit vorhandenem Heizkessel geeignet
- + Förderfähig*

**Die jeweils gültigen Förderbedingungen sind zu beachten*

All-In-One: Heizen, Kühlen und Warmwasser

Perfekte Lösung bei enger Bebauung

Egal ob Neu- oder energetisch sanierter Altbau, mit einer Heizleistung von 3,68 kW (Vollast bei A-7/W35) eignet sich die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros für alle Ein- und Zweifamilienhäuser – vor allem in engster Bebauung, sowie Reihen- und Fertighäuser, um sie auf intelligente und energieeffiziente Weise mit Heizung, Kühlung und Warmwasser auszustatten.

Effiziente Alternative zu Öl und Gas

Durch die flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten und ihre kompakte Bauform, kann die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros auch beim regenerativen Austausch einer alten Öl- oder Gasetagenheizung punkten. Alternativ lässt sie sich auch bivalent mit einer bestehenden Gastherme nutzen. So leistet die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Optimal in Kombination mit einer PV-Anlage

Kombinieren Sie die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros mit einer Photovoltaikanlage und reduzieren Sie den CO₂ Ausstoß ihrer Heizung fast komplett auf Null.

Sparen Sie bei Energie- und Anschaffungskosten

Profitieren Sie von niedrigeren Heizkosten dank eines energieeffizienten Systems mit hohem Wirkungsgrad und zusätzlichen staatlichen Förderungen*, wenn Sie sich jetzt für die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros entscheiden.


Beste Beratung und maximales Ergebnis mit dem Förderservice Plus

Mit unserem Förderservice bieten wir Ihnen das Rundum-Service-Paket in Sachen Heizungsförderung an – für höchste Fördersummen bei minimalem Aufwand. Sie müssen lediglich eine kurze Checkliste mit Ihrem Fachpartner ausfüllen und zusammen mit dem Angebot bei uns einsenden. Anschließend prüfen wir alle verfügbaren Förderprogramme für Wärmepumpen samt Anforderungen und gleichen sie mit Ihrem Angebot ab. Mehr Informationen unter: alpha-innotec.de/foederservice

*Die jeweils gültigen Förderbedingungen sind zu beachten



„Mit Paros haben Sie die Möglichkeit, jeden Raum so zu gestalten, dass er perfekt zu Ihren Wohnbedürfnissen passt“

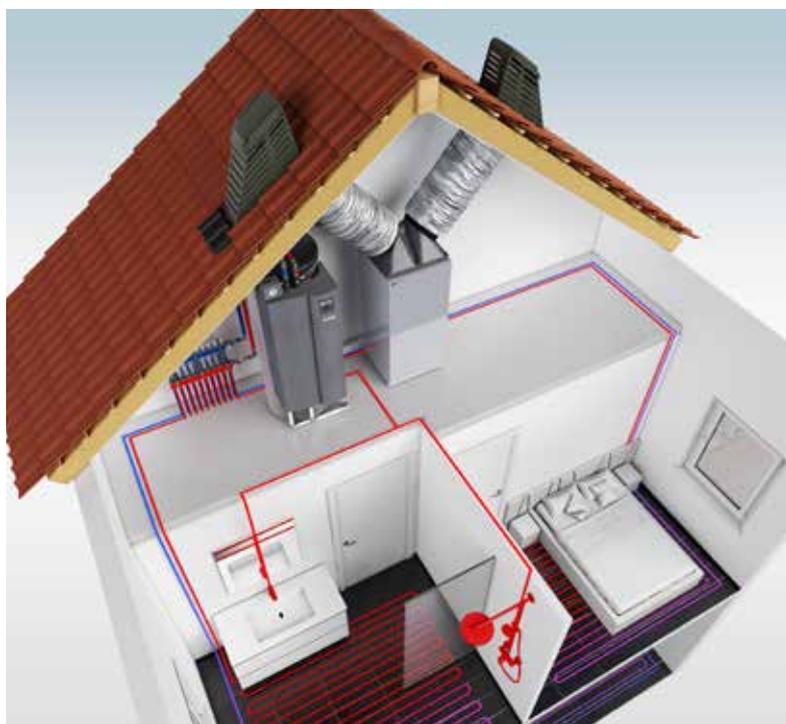



Super leise

3,68 kW
max. Heizleistung bei A-7/W35

3,62 kW
max. Kühlleistung bei A35/W18

R454B
Kältemittel

60°C
Warmwasser

Einfach und bequem von überall steuern

Und wenn Sie ihre Paros Wärmepumpe im Portal [heatpump24](#) registrieren, können Sie ihre Anlage jederzeit bequem über [alpha web](#) und die [alpha control app](#) vom Smartphone, Tablet oder PC aus steuern, und wenn nötig sogar eine Fernwartung veranlassen. Mehr Informationen unter: alpha-innotec.de/produktregistrierung

Das Sorgenfrei-Paket IBN5+ oder IBN10+

Nutzen Sie unsere Garantieverlängerung auf 5 bzw. 10 Jahre für Ihre Wärmepumpe mit der Inbetriebnahme IBN 5+ bzw. 10+ und profitieren Sie von maximaler Anlagensicherheit, sicherer Kostenplanung und schneller Hilfe im Garantiefall. Sie können die Garantieverlängerung ganz einfach innerhalb von 12 Monaten nach Inbetriebnahme Ihrer Wärmepumpe bei Ihrem Fachhandwerker oder einem von [alpha innotec](#) zertifizierten Fachpartner abschließen. Erfahren Sie mehr unter: alpha-innotec.de/ibn10

Ihr starker Partner an ihrer Seite

Bei uns wird Service und Partnerschaft großgeschrieben. Aus diesem Grund steht unseren Fachpartnern ein umfangreiches Serviceangebot von Schulungen, Trainings über die Planungsunterstützung, bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung durch unseren Kundendienst rund um die Uhr zur Verfügung. Und mit der [alpha Service App](#) können unsere Fachpartner selbst im Störfall auf unsere schnelle Hilfe zählen.

Leiser als ein Kühlschrank


Mit einem Schalleistungspegel außen kombiniert von 48dB(A) und 45dB(A) im Nachtmodus, zählt die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros zu einer der leisesten Wärmepumpen am Markt. Die Innenaufstellung der Paros Luft/Wasser-Wärmepumpe beugt der Lärmbelästigung der Nachbarn effektiv vor und sorgt so für ruhige Nächte – für Sie und ihre Nachbarn.



max. 48 dB(A)



max. 45 dB(A)
im Nachtmodus

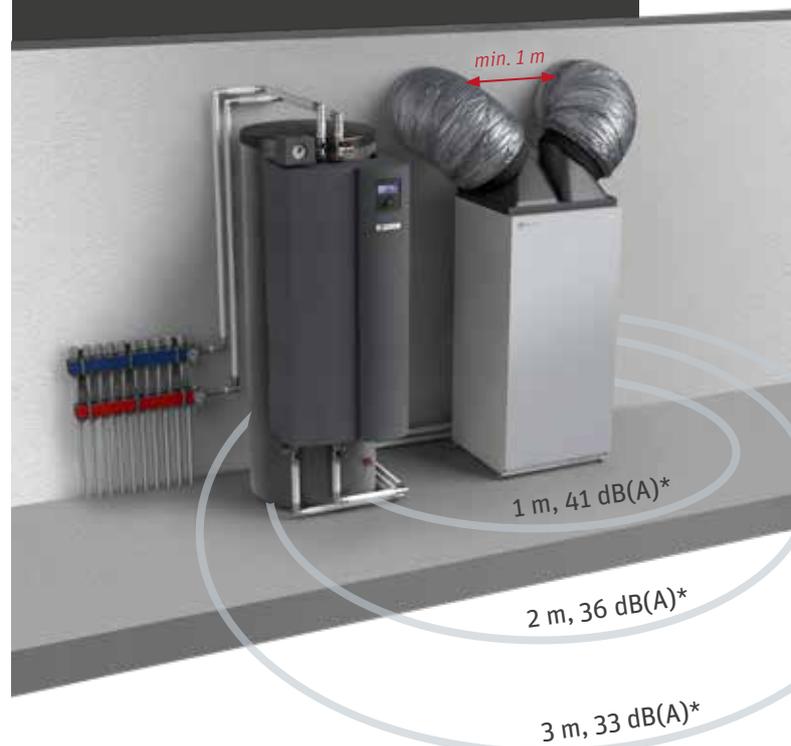

*max. Schalldruckpegel im Abstand zur Gerätekante innen

Maximale Flexibilität – schnell und einfach installiert

Komplett neue Aufstellvarianten

Dank der kompakten Bauform mit gerade einmal 116 kg, und einer neu entwickelten Luftführung mit flexiblen Luftkanalschläuchen, lässt sich die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros fast überall problemlos im Haus aufstellen.

Exklusives Zubehör – perfekt aufeinander abgestimmt


Dabei lässt sich die Installation mithilfe des umfangreichen Angebots an Zubehör bis ins kleinste Detail auf den gewählten Standort zuschneiden. Angefangen beim EPP-Dual Tube Adapter, den universellen Dach- und Wanddurchführungen bis hin zur exklusiven Dachabdeckung – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Flexible Kombinationsmöglichkeiten

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros lässt sich schnell und einfach mit einer Hydraulikstation mit integriertem Brauchwarmwasserspeicher von 180 Litern installieren. Für die völlige Freiheit bei der Anlagenplanung kann die Installation auch mit einem Hydraulikmodul oder einem Wandregler erfolgen.

Größerer Brauchwarmwasserspeicher benötigt?

Dann kombinieren Sie die Paros doch einfach mit unserer Brauchwarmwasser-Wärmepumpe BWP 260S. Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie gerne bei der Wahl der für Sie passenden Lösung.

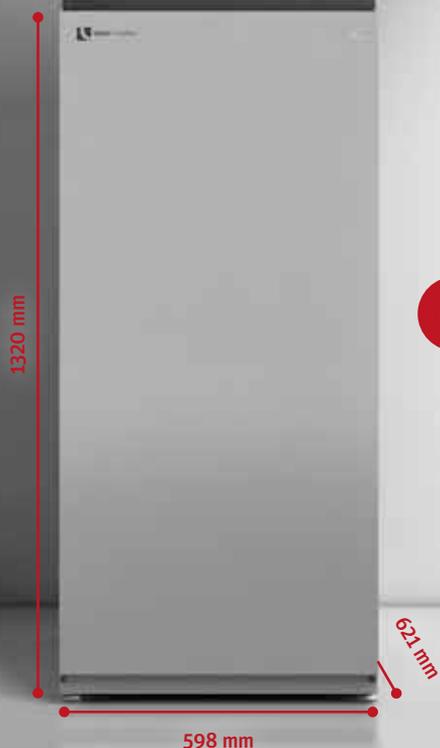

oder



oder



Die kompakte Paros passt durch jede Dachluke

mit Hydraulikstation
All-In-One mit integriertem Puffer- und Warmwasserspeicher

mit Hydraulikmodul
Hydraulische Grundkomponenten bereits enthalten

mit Wandregler
für völlige Freiheit in der Anlagenplanung

Adapter Dual Tube ADT



Variable Anschlusskombinationen

Die neu entwickelte Luftführung inklusive flexibler Luftkanalschläuche ermöglicht völlig neue Anschlussmöglichkeiten mit Wand- und Dachdurchführungen oder einer Kombination aus beidem. Dabei reicht bereits ein Meter Abstand zwischen

dem Luften- und -auslass aus, um einem thermischen Kurzschluss vorzubeugen. Die flexiblen Luftkanalschläuche in 0,5 bis 4 Meter Längen können dabei ganz einfach ohne Werkzeug auf die benötigte Länge zusammengerafft werden.



Wand-Dach-Anschluss



Wand-Anschluss



Dach-Anschluss

Technische Daten

Typ Kurz-Bez.	Heizleistung bei		COP bei		Kühlleistung bei A35/W18 min max [kW]	EER A35/W18 Teillast -	Schallleistungs- pegel außen max. Nacht dB(A)	Raumheizung A+++ bis D 35°C
	A-7/W35 min max [kW]	A2/W35 Teillast [kW]	A-7/W35 Vollast -	A2/W35 Teillast -				
PAROS 4	1,13 3,68	2,17	3,00	4,02	2,72 3,62	2,85	48 45	A+++ 35°C

Alle Angaben nach EN 14511

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Deutschland

T +49 9228 / 9906-0
F +49 9228 / 9906-189
E info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.de



alpha-innotec – eine Marke der ait-deutschland GmbH